


ALURAD®

Mükemmel Radyatör

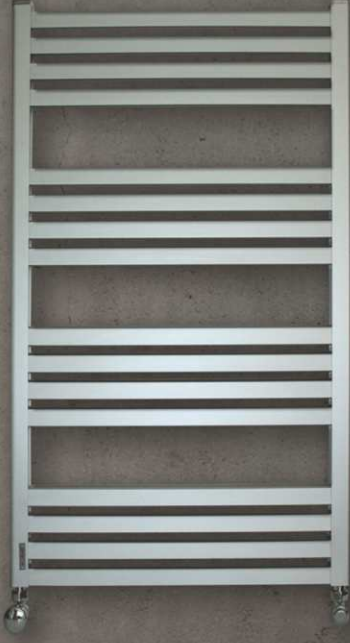

Eris

ERIS

Eris

Genişlik : Min. 350 mm, Max. 600 mm

Yükseklik : Max. 1610 mm

Boşluk Sayısı : isteğe göre...



TS EN 442/2 - Δt 60°C (90/70-20°C)

Model	Tip numarası	Dilim Sayısı	Havlu için boşluk sayısı	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler arası ölçü (mm)	Isı gücü (Watt)	Isı gücü (Kcal/h)	m ² / Adet	Ağırlık (kg / adet)
385/12-2	4/7	12	2	385	650	360	358	308	0.512	4.01
485/12-2	5/7	12	2	485	650	460	407	350	0.553	4.64
385/20-4	4/11	20	4	385	1130	360	562	483	0.732	6.81
485/20-4	5/11	20	4	485	1130	460	644	554	0.922	7.85
525/16-3	5/9	16	3	525	890	500	551	474	0.798	6.58
525/20-4	5/11	20	4	525	1130	500	676	581	0.998	7.87
525/24-5	5/14	24	5	525	1370	500	801	689	1.197	9.96
525/28-6	5/16	28	6	525	1610	500	926	796	1.397	11.65

HAVLULUK BAĞLANTI

Alurad'ın Elit, Eris, Arkadia, Bali ve Zeus modellerinde uygulanabilir. Mutlaka alttan giriş ve çıkış yapmak gerekmektedir.

