

Wilo-EV-SV




Dizayn

Ayarlanabilir yaylı tip emniyet ventili

Uygulama

Su tesisatlarını aşırı basınca karşı korur.

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C – 75°C
Basınç Ayar Aralığı	: 1 – 12 bar
Standart Ayar	: 3 bar
Bağlantı Türü	: BSP dişi/dişi
Gövde	: prınc
Yay	: çelik C72
Conta	: NBR

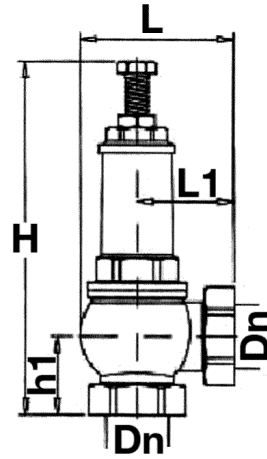

Ölçüler				
DN	L	L1	H	h1
"	mm			
3/8	45	24	118	25
1/2	55	36	124	30
3/4	64	40	148	32
1	75	48	163	40
1 1/4	89	56	193	43
1 1/2	100	62	212	47
2	123	75	238	60
2 1/2	146	87	300	75
3	150	85	325	86

Tesisat Ekipmanları

Yaylı Tip Emniyet Ventilleri

Wilo-EV-SV

Maksimum Debi Deşarj Kapasitesi

DN	3/8	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3
Basınç Ayarı [bar]									
1	0.3	0.5	1.0	1.9	2.7	4.1	6.5	13.1	17.0
2	0.4	0.6	1.2	2.3	3.3	5.0	8.0	16.0	20.8
3	0.4	0.7	1.4	2.6	3.8	5.8	9.2	18.5	24.0
4	0.5	0.8	1.6	3.0	4.3	6.5	10.3	20.7	26.8
5	0.5	0.8	1.8	3.2	4.7	7.1	11.3	22.6	29.4
6	0.6	0.9	1.9	3.5	5.1	7.6	12.2	24.4	31.8
7	0.6	1.0	2.0	3.7	5.4	8.2	13.0	26.1	33.9
8	0.6	1.0	2.2	4.0	5.8	8.7	13.8	27.7	36.0
9	0.7	1.1	2.3	4.2	6.1	9.1	14.6	29.2	38.0
10	0.7	1.1	2.4	4.4	6.4	9.6	15.3	30.6	39.8
11	0.7	1.2	2.5	4.6	6.7	10.0	15.9	32.0	41.6
12	0.7	1.2	2.6	4.8	6.9	10.4	16.6	33.3	43.3