

ALURAD®

Mükemmel Radyatör

Elit


ELİT

Elit

Genişlik : Min. 350 mm, Max. 600 mm

Yükseklik : Max. 1800 mm

Boşluk Sayısı : isteğe göre...




TS EN 442/2 - Δt 60°C (90/70-20°C)

Model	Tip numarası	Dilim Sayısı	Havlu için boşluk sayısı	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler arası ölçü (mm)	Isı gücü (Watt)	Isı gücü (Kcal/h)	m ² / Adet	Ağırlık (kg / adet)
385/14-2	4/7	14	2	385	720	360	477	411	0.575	4.70
485/14-2	5/7	14	2	485	720	460	601	518	0.724	5.48
385/26-2	4/12	26	2	385	1200	360	682	587	0.972	8.38
485/26-2	5/12	26	2	485	1200	460	859	739	1.225	9.83
525/20-2	5/9	20	2	525	960	500	711	612	1.060	8.11
525/26-2	5/12	26	2	525	1200	500	930	800	1.326	10.42
525/32-3	5/15	32	3	525	1520	500	1109	954	1.632	12.93
525/36-4	5/17	36	4	525	1760	500	1207	1039	1.836	14.67

HAVLULUK BAĞLANTI

Alurad'ın Elit, Eris, Arkadia, Bali ve Zeus modellerinde uygulanabilir. Mutlaka alttan giriş ve çıkış yapmak gerekmektedir.

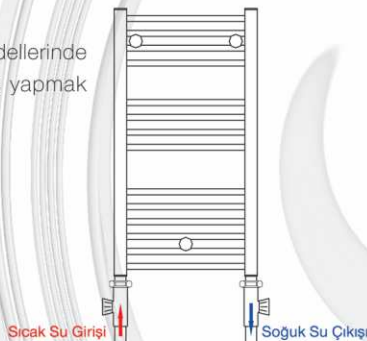

TABAN