




Kontrol sizde



Fan-Coil termostatları

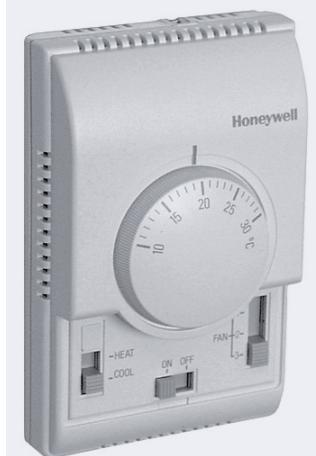

XE70 serisi fan-coil termostatları, geniş diyafram yüzeyleri sayesinde hassas sıcaklık kontrolü sağlar.

- 2 borulu ve 4 borulu fan-coil'lere uygun
- 3 hız, yaz-kış anahtarlı modeller
- Ortam sıcaklığına göre ısıtma
- Soğutma vanasına ve fana aç-kapa kontrol yapar

T6590 Cougar modeli dijital fan-coil termostatları oransal integral kontrol algoritması uygulayarak açma sinyali verdiği sürenin modülasyonunu gerçekleştirir. Kurulumcu şifresi ile min.-maks. ayar değerleri sınırlanırabilir.

- 2 borulu ve 4 borulu fan-coil'lere uygun
- Arkadan aydınlatmalı büyük sıvı kristal ekran
- Ayar değerinin ve oda sıcaklığının sürekli olarak ekranda gösterilmesi
- Manuel veya otomatik fan hızı kontrolü



XE90 serisi termostatlar, 2 ve 4 borulu fan-coil termostatlar için üzericalı kontrol çıkışlı oransal+integral kontrol uygulamalarını gerçekleştirir. Enerji tasarruf kontağı girişi bulunur. Anahtarlama modülü ile aç-kapa ve 3 hız anahtarı fonksiyonları eklenir.

Honeywell Otomasyon ve Kontrol Ürünleri
Çayırıolu Sok. Üçgen Plaza No.7 Kat: 5.6.7
İcerenköy 34752 İSTANBUL
Tel: 0.216 578 71 20
Faks: 0.216 575 66 37
www.honeywell.com.tr



Ayar aralığı	: 10 .. 32°C
Anma akımı	: 4 (2) A 230 Vac +/- %10, 50..60 Hz

Ayar aralığı	: 10 .. 32°C
Anma akımı	: 4 (2) A 230 Vac +/- %10, 50..60 Hz

Donma koruması	: 5°C
Anahtar ömrü	: 100 000'den fazla



Termostatlar


Honeywell



Doğru yerde, doğru zamanda, doğru sıcaklık

Honeywell'in değişik uygulamalara göre tasarladığı termostatlarla, istediğiniz yerde arzuladığınız ortam sıcaklığını sağlayarak konfor ve tasarrufu birlikte yaşayabilirsiniz. Yalnızca kullanımda olan bölgeleri, gerektiği zamanda, gerektiği kadar ısıtarak veya soğutarak enerji harcamalarınızı gözle görür oranda düşürürsünüz. Böylece kullanılan bölgelerde konforlu bir sıcaklık hissedерken, kullanılmayan bölgeleri ısıtmak için paranızı boş'a harcamazsınız...

Honeywell

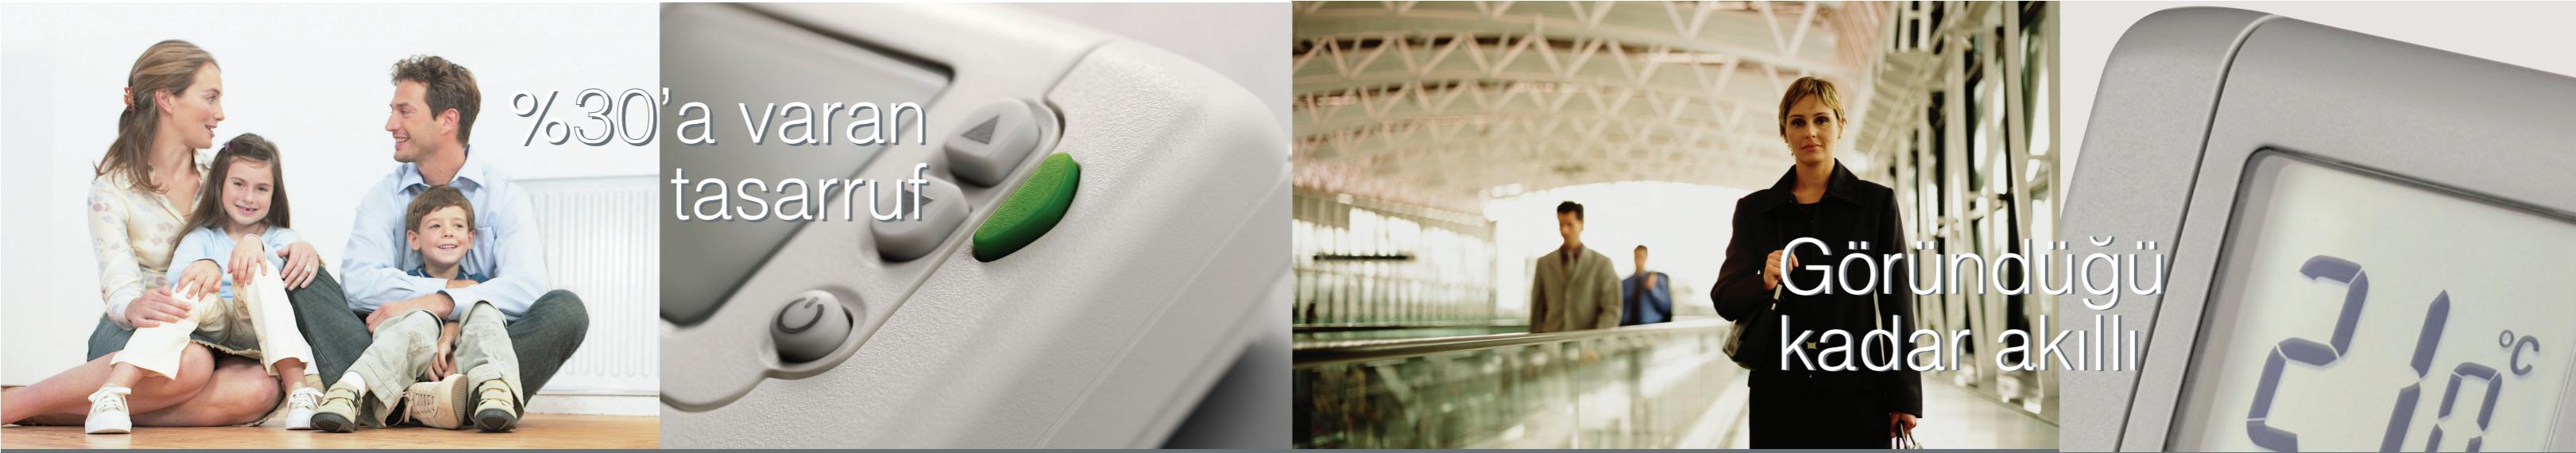

Oda termostatları



T460 / T6360 oda termostatları, geniş diyafram yüzeyleri sayesinde hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Ortam sıcaklığına göre kombi, zon vanası, elektrikli ısıtıcı gibi cihazlara aç-kapa kontrol yapar.

Ayar aralığı : 10 .. 30°C
Anma akımı : 10 (3) A
230 Vac +/- %10,
50..60 Hz

Fark sıcaklığı : Maksimum 1K
3K/saat'lik ısı
değişiminde 20°C
ortam sıcaklığında
Anahtar ömrü : 100.000'den fazla

DT90 dijital oda termostatları gelişmiş TPI kontrol algoritması ile hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Dijital ekran üzerinde ortam ve ayar sıcaklıklarını okunabilir.

Ayar aralığı : 5 .. 35°C
Anma akımı : 8 (3) A
24 ... 230 Vac,
50..60 Hz
Donma koruması : 5°C
Min. on-off süresi : 60 sn.
Pil ömrü : min. 2 yıl



DT92 Kablosuz versiyon



Zaman programlı termostatlar



CMT700 serisi zaman programlı oda termostatları 1, 2 ve 7 gün modelleriyle her gün için 4 periyoda 4 farklı ayar değeri belirlenebilir.

- Auto-Manual-Off çalışma modları
- Oransal+Integral kontrol algoritması ile minimum hata

Ayar aralığı : 5 .. 35°C
Anma akımı : 5 (2) A
24 ... 230 Vac,
50..60 Hz
Fark sıcaklığı : +/- 0,5K
3K/saat'lik ısı
değişiminde 20°C ortam
sıcaklığında
Pil ömrü : min. 2 yıl



CM900 serisi zaman programlı oda termostatları 1, 2 ve 7 gün modelleri ile her gün için 6 periyoda 6 farklı ayar değeri belirlenebilir.

- Auto-Manual-Off çalışma modları. Optimum-start programı
- Tatil, Parti ve 1gün-kapalı modları
- Otomatik yaz/kış saatı geçişti.
- Arkadan aydınlatmalı büyük likit kristal ekran
- Yazılı mesajlarla programlama sırasında yönlendirme

Ayar aralığı : 5 .. 35°C
Anma akımı : 8 (3) A
24 ... 230 Vac,
50..60 Hz
Fark sıcaklığı : +/- 0,5K
3K/saat'lik ısı
değişiminde 20°C ortam
sıcaklığında
Pil ömrü : min. 2 yıl



CM927RF NG zaman programlı kablosuz oda termostati ile haftanın 7 günü için 6 periyoda 6 farklı ayar değeri belirlenebilir.

- RF teknoloji ile kablo çekmeksiz termostatinin en doğru yere konumlandırılmasına
- Auto-Manual-Off çalışma modları
- Optimum-start programı
- Tatil, Parti ve 1gün-kapalı modları
- Otomatik yaz/kış saatı geçişti
- Arkadan aydınlatmalı büyük sıvı kristal ekran
- Yazılı mesajlarla yönlendirme

Ayar aralığı : 5 .. 35°C
Anma akımı : 8 (3) A
24 ... 230 Vac,
50..60 Hz
Fark sıcaklığı : +/- 0,5K
3K/saat'lik ısı
değişiminde 20°C ortam
sıcaklığında
Pil ömrü : min. 2 yıl